

Fenster & Türen Welt®

| MEHR ALS SIE ERWARTEN |



KUNSTSTOFF-FENSTER


Made in Germany



PRODUKTVORTEILE

Starke Argumente für unsere Qualitäts-Fenster.

Energiesparen

Mit uns sparen Sie deutlich Heizkosten. Hochwirksame Wärmeschutzgläser, dämmende Profilrahmen und innovative Dichtungssysteme senken Ihren Energieverbrauch drastisch.

Einbruchschutz

Wir möchten, dass Sie sich Zuhause sicher fühlen. Die moderne Sicherheitstechnik ermöglicht eine Einbruchhemmung bis hin zur Widerstandsklasse RC2 – zertifiziert und von der Polizei empfohlen.

Schallschutz

Wir bringen Ruhe in Ihr Zuhause, denn Lärm macht krank. Schallschutzgläser schützen spürbar vor Außenlärm und bieten damit ein entspanntes und ausgeglichenes Wohnen.

Komfort

Wir machen Ihren Alltag angenehmer. Serienmäßige Komfortbedienteile und eine innovative Beschlagtechnik sorgen für ein besonders leichtes Öffnen und Schließen der Fenster.

Maßfertigung

Auf den Millimeter kommt es an. Jedes Fenster wird individuell auf Maß für Sie gefertigt. Wählen Sie Form, Farbe, Glas, Sprossen und Ausstattung nach Ihren Wünschen.

Dichtigkeit

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Drei Dichtungsebenen inkl. zentral angeordneter Mitteldichtung bewirken einen hohen Schlagregenschutz, optimale Winddichtigkeit und zusätzlichen Schallschutz.

Stabilität

Wie ein Fels in der Brandung. Maximal dimensionierte Stahlverstärkungen im Blendrahmen- und Flügelprofil garantieren eine hohe Funktionssicherheit und Profilstabilität.

Umwelt

Fenster mit einem guten Gewissen. Bei der Profilherstellung werden nur umweltschonende bleifreie Stabilisatoren (greenline) eingesetzt. Kunststoff-Fenster sind zu 100 Prozent recyclingfähig.

Qualität und Garantie

Geprüfte Qualität **made in germany**. Unsere Fenster sind RAL-zertifiziert und somit qualitätsgeprüft auf Schlagregen- und Winddichtigkeit sowie Stabilität und Funktion. So können wir Ihnen eine Garantie von 6 Jahren auf unsere Fenster zusichern.

Wartung

Die Wartung Ihrer Fenster erhöht deren Lebensdauer erheblich. Wir bieten Ihnen den Service einer regelmäßigen Wartung an, damit die einwandfreie Funktion der Fenster dauerhaft gewährleistet ist.

greenline
BLEIFREIER STABILISATOR
Made in Germany



FENSTERSYSTEME

Fenster für den Anspruch von morgen.

COMFORTLINE 88


Unser vielseitiges Comfortline 88 Fenstersystem überzeugt mit hervorragenden Dämmwerten dank einer perfekten Mehrkammer-Konstruktion inklusive 3-Scheiben-Verglasung. Dieses Fenstersystem ist damit bereits im Standard passivhaustauglich und zudem serienmäßig mit bis zu 13 einbruchhemmenden Sicherheitsbeschlägen ausgestattet.



- 7-Kammer-Profilsystem
- 88 mm Bautiefe
- Hervorragende Wärmedämmung mit Uw-Werten von 0,74 bis 0,87 W/m²K
- 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (optional Sicherheits-/Schallschutzglas)
- Randverbund „warme Kante“
- Drei Dichtungsebenen mit zentral angeordneter Mitteldichtung
- **Sicherheitsstufe 2** in Anlehnung an Widerstandsklasse RC 2 N* serienmäßig
- optional als RC2 geprüftes und zertifiziertes Sicherheitsfenster

COMFORTLINE 88 ALU

Eine einzigartige Verbindung aus wärmedämmendem Kunststoff und einer äußerst robusten und witterungsbeständigen Aluminium-Vorsatzschale beeindruckt mit ausgezeichneter Wärmedämmung und einer Top-Statik. Die hochwertige Verarbeitung schafft eine glatte und elegante Optik.

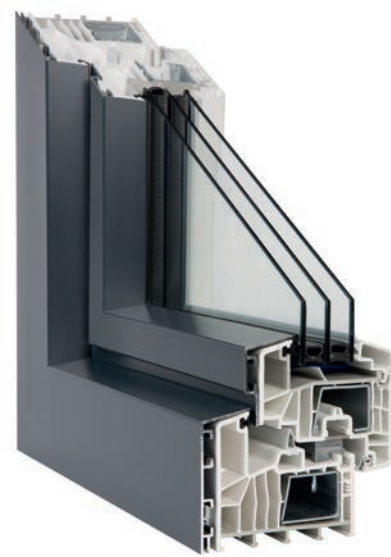

- Alle Eigenschaften von System Comfortline 88 plus **Aluminium-Vorsatzschale**
- Durchgängige witterungsbeständige Pulverbeschichtung
- Geschweißte Gehrungsecken für eine schönere Optik und einfachere Pflege
- Großes Alu-Farbspektrum an RAL- und Strukturfarben
- Bodentiefe Großelemente bis 3500 x 2000 mm möglich




TOPLINE 76

Unser zuverlässiges Topline 76 Fenstersystem vereint beste Wärmedämmung mit zuverlässiger Sicherheit. Ein hochdämmendes Wärmeschutzpaket und einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge sind hier bereits in der Grundausstattung enthalten. Dieses Fenstersystem eignet sich hervorragend für Sanierung und Neubau.




- 6-Kammer-Profilsystem
- 76 mm Bautiefe
- Beste Wärmedämmung mit Uw-Werten von 0,78 bis 1,2 W/m²K
- 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (optional Sicherheits-/Schallschutzglas)
- Randverbund „warme Kante“
- Drei Dichtungsebenen mit zentral angeordneter Mitteldichtung
- **Sicherheitsstufe 1** in Anlehnung an Widerstandsklasse RC 1 N* serienmäßig
- optional RC 2 N* oder als RC 2 geprüftes und zertifiziertes Sicherheitsfenster


STANDARDFARBEN




Anthrazitgrau




Basaltgrau



Golden oak



Nussbaum



Mahagoni



Dunkelgrün



Wählen Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack aus einer Vielfalt an Holzstruktur-, Uni- und Metallicfarben, beidseitig farbig oder außen farbig und innen weiß.

* bezieht sich nur auf den Beschlag ungeprüft

ENERGIESPAREN


Wärmedämmung lohnt sich.

Fenster vor 1995 sind technisch und energetisch veraltet und haben deutliche Schwachstellen in der Wärmedämmung. Moderne Energiesparfenster senken langfristig Ihre Heizkosten, steigern gleichzeitig den Wert Ihrer Immobilie und schonen zudem die Umwelt.


Energieverlust = U-Wert

Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist die Maßeinheit (W/m²K) zur Ermittlung des Wärmeverlustes z.B. eines Fensters. Hier gilt die Faustregel: **Je kleiner der U-Wert, je besser die Wärmedämmung.**

Einfachglas aus den 70er/80er Jahren	U _w 5,8 W/m ² K
Isolierglas bis 1995	U _w 3,0 W/m ² K
2-fach Wärmeschutzglas Ug 1,1 mit Randverbund „warme Kante“	U _w 1,1 - 1,3 W/m ² K
3-fach Wärmeschutzglas Ug 0,6 mit Randverbund „warme Kante“	U _w 0,80 – 0,85 W/m ² K

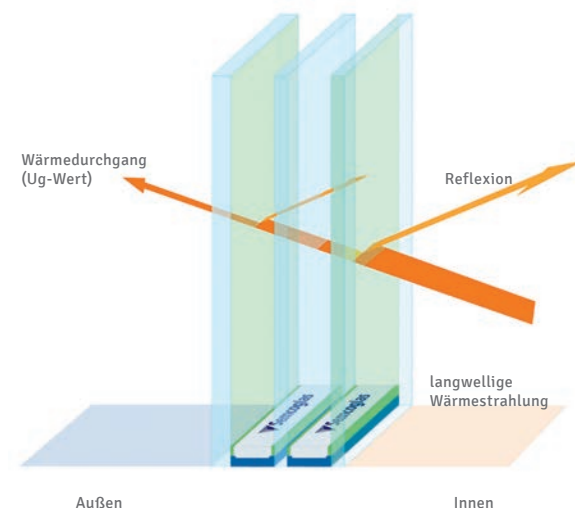

U-Wert

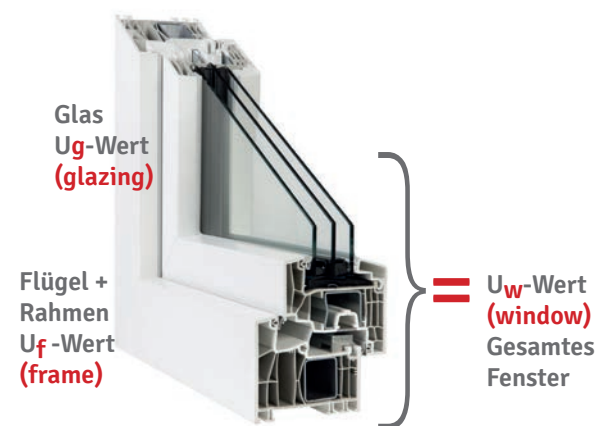

Der U-Wert des Fensters ist entscheidend für die Einhaltung der Vorgaben der EnEV in Neubau und Sanierung sowie die Bewilligung von staatlichen Fördermitteln (www.kfw.de). Der U_w-Wert des gesamten Fensters setzt sich zusammen aus Ug-Wert (Glas), U_f-Wert (Rahmen) und Psi-Wert Ψ (Randverbund).

Warme Kante



Wärmeverluste treten nicht nur direkt am Glas auf, auch der Randverbund der Scheiben kann zu erheblichen Temperaturverlusten führen. Die sogenannte „**warme Kante**“ besteht aus einem hoch isolierenden Kunststoffverbundmaterial und reduziert so Wärmeverluste, vermindert die Bildung von Schwitzwasser und die Folge von Schimmelbildung. Unsere Fenstersysteme sind serienmäßig mit dem Glasrandverbund „warme Kante“ ausgestattet.

SICHERHEIT

Zuhause sicher fühlen.

Einbrüche sind leider alltäglich geworden und Fenster und Türen sind dabei häufig die Schwachstellen. Eingeschlagene Scheiben oder gewaltsames Aufhebeln der Verriegelungen – ein einfaches Fenster bietet zahlreiche Möglichkeiten für Einbrecher ins Haus zu gelangen. Machen Sie den ersten Schritt zu Ihrem sicheren Zuhause und entscheiden Sie sich für erhöhten Einbruchschutz mit einbruchhemmenden Sicherheitsbeschlägen.

Sicherheitsstufe 1

Erhöhter Einbruchschutz bei **Topline 76 serienmäßig**



Jede Ecke gesichert

- Sicherheitsbeschlag mit **4 Sicherheitspunkten** in Anlehnung an Widerstandsklasse RC 1 N*
- Beschlag-Anbohrschutz aus Stahl im Griffbereich
- Fehlbediensperre
- Optional mit Sicherheitsglas und Sicherheitsgriff

* bezieht sich nur auf den Beschlag ungeprüft
** abhängig von der Fenstergröße


Sicherheitspunkte

Alle FuTW-Fenster sind mit dem Beschlag Titan IP mit extra sicheren rollenden Komfort-Pilzbolzen ausgestattet. Das bedeutet einbruchhemmende Sicherheits-Pilzbolzen greifen in Sicherheits-Schließstücke, die im Stahl des Fensterrahmens verschraubt sind.

Der Hersteller unserer Fenster ist Partner der Initiative K-Einbruch und gelistet im Herstellerverzeichnis einbruchhemmender Elemente des Landeskriminalamtes in Bayern.

Sicherheitsstufe 2

Bis zu 13 Sicherheitspunkte** bei **Comfortline 88/88-Alu serienmäßig**

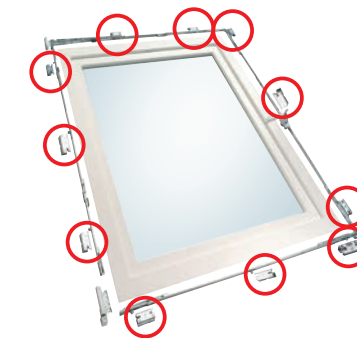

Rundum gesichert

- Sicherheitsbeschlag mit mindestens **6 bis zu 13** Sicherheitspunkten** in Anlehnung an Widerstandsklasse RC 2 N*
- Beschlag-Anbohrschutz aus Stahl im Griffbereich
- Aushebelschutz aus Stahl
- Fehlbediensperre
- Optional mit Sicherheitsglas und Sicherheitsgriff


Sicherheitsstufe RC 2

Geprüft und zertifiziert - von der Polizei empfohlen



Rundum gesichert plus

- Sicherheitsbeschlag mit mindestens **6 bis zu 13** Sicherheitspunkten**
- Sicherheitsglas P4A durchwurffhemmend
- Scheibenverklebung umlaufend
- Sicherheitsgriff abschließbar (100 Nm)
- Beschlag-Anbohrschutz aus Stahl im Griffbereich
- Aushebelschutz aus Stahl
- Fehlbediensperre

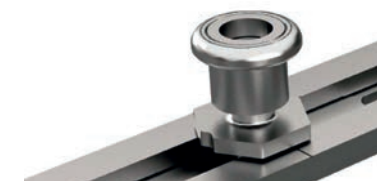


Fenster & Türen Welt®

| MEHR ALS SIE ERWARTEN |



FENSTER | HAUSTÜREN | INNENTÜREN | SONNENSCHUTZ

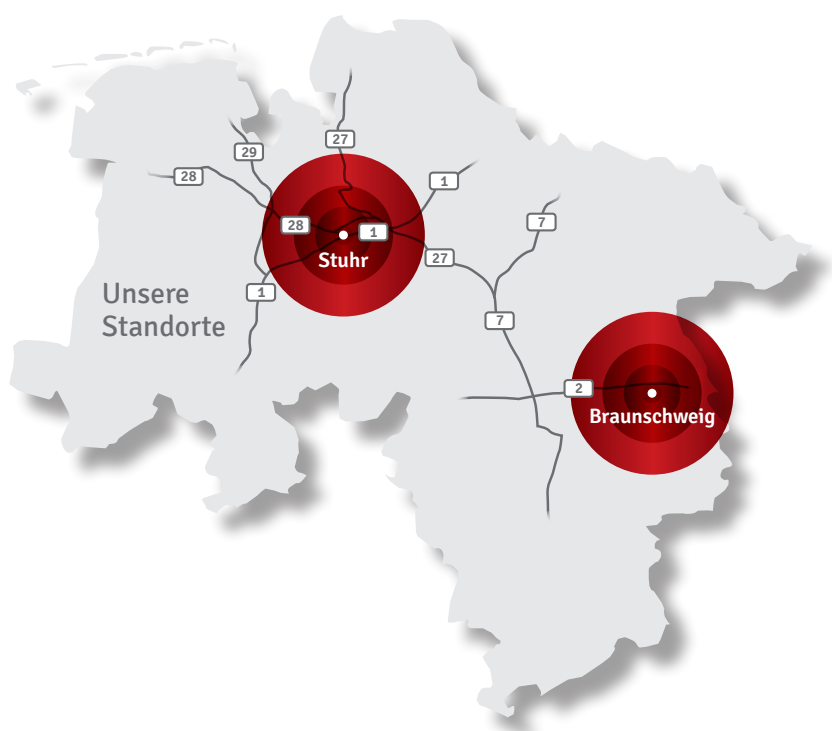

Fenster & Türen Welt Stuhr

GmbH & Co. KG
Im Meer 2 / Cubus-Center
28816 Stuhr
Telefon: 04206.44620-0
E-Mail: info@futw.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Fenster & Türen Welt Braunschweig

GmbH & Co. KG
Hansestraße 71
38112 Braunschweig
Telefon: 0531.21090-0
E-Mail: bsg@futw.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 09.00 - 18.00 Uhr
Sa 09.00 - 14.00 Uhr

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische
Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.
Die abgebildeten Modelle sind musterrechtlich geschützt.